


# Montageanleitung

## Internet-Sitzplatz Viertelkreis

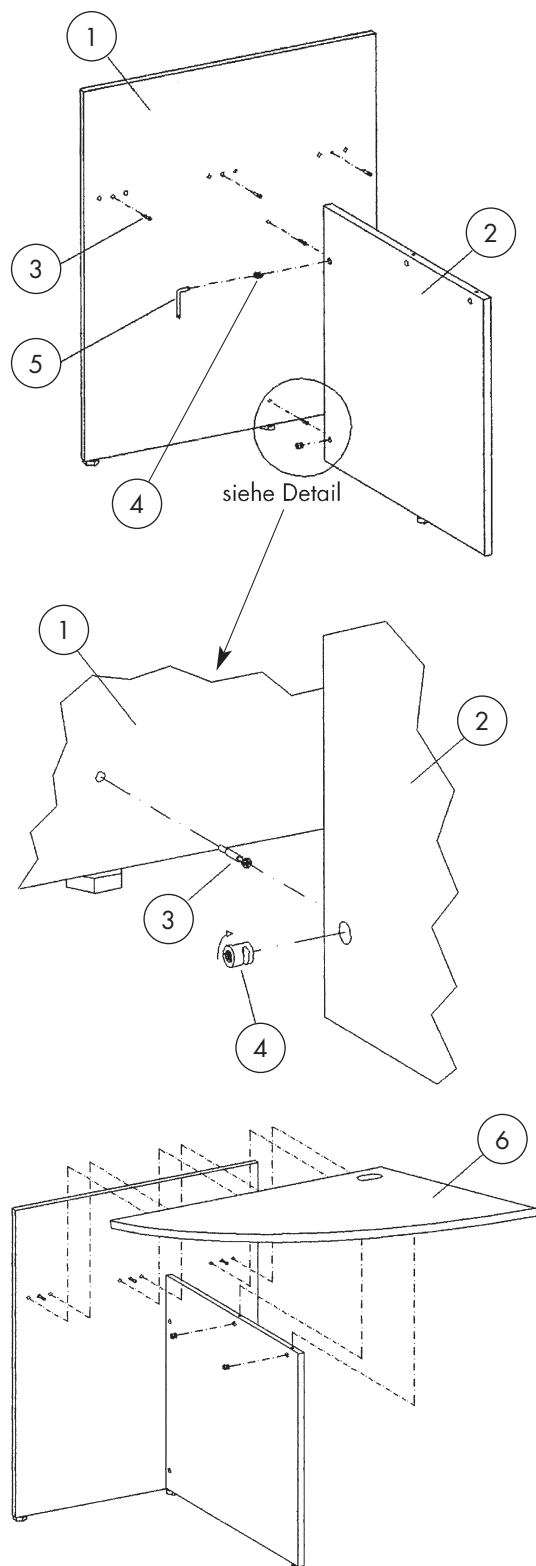

Zuerst die Rückseite (1) mit der Unterstellseite (2) verbinden. Hierzu die Verbindungsbolzen (3) in die Bohrungen  $\varnothing$  5 mm eindrehen. Dann die Rückseite (1) mit den eingeschraubten Verbindungsbolzen (3) in die aufeinander passenden Bohrungen der Unterstellseite (2) einführen. Das Excentergehäuse (4) wie im Detail abgebildet in die Bohrung stecken. Wichtig: Der Pfeil auf dem Gehäuse zeigt senkrecht zur Rückseite (1). Dann das Excentergehäuse (4) mit dem Inbusschlüssel (5) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Verbindung fest ist. Diesen Vorgang beim zweiten Verbinder wiederholen.

Als nächstes die Verbindungsbolzen (3) in die Bohrungen auf der Unterseite der Tischplatte (6) eindrehen. Die Tischplatte (6) zuerst in die Verbindungsbolzen (3) der Rückseite (1) einführen, dabei die Tischplatte (6) bei der Vorderkante (wo der Benutzer sitzt) etwas anheben, damit die Verbindungsbolzen (3) auf der Unterseite frei über der Unterstellseite (2) sind. Erst wenn die Hinterkante an der Rückseite anliegt, die Vorderkante der Tischplatte (6) vorsichtig absenken. Darauf achten, dass die Verbindungsbolzen (3) in die Bohrungen der Unterstellseite (2) einfahren. Alle Verbinder festziehen, wie oben beschrieben.

Optional kann ein Serverkasten unter den Arbeitsplatz gestellt werden.

Das System ist additiv. Vier Sitzplätze können zu einer Kreisform zusammengestellt werden.